

Fig.1

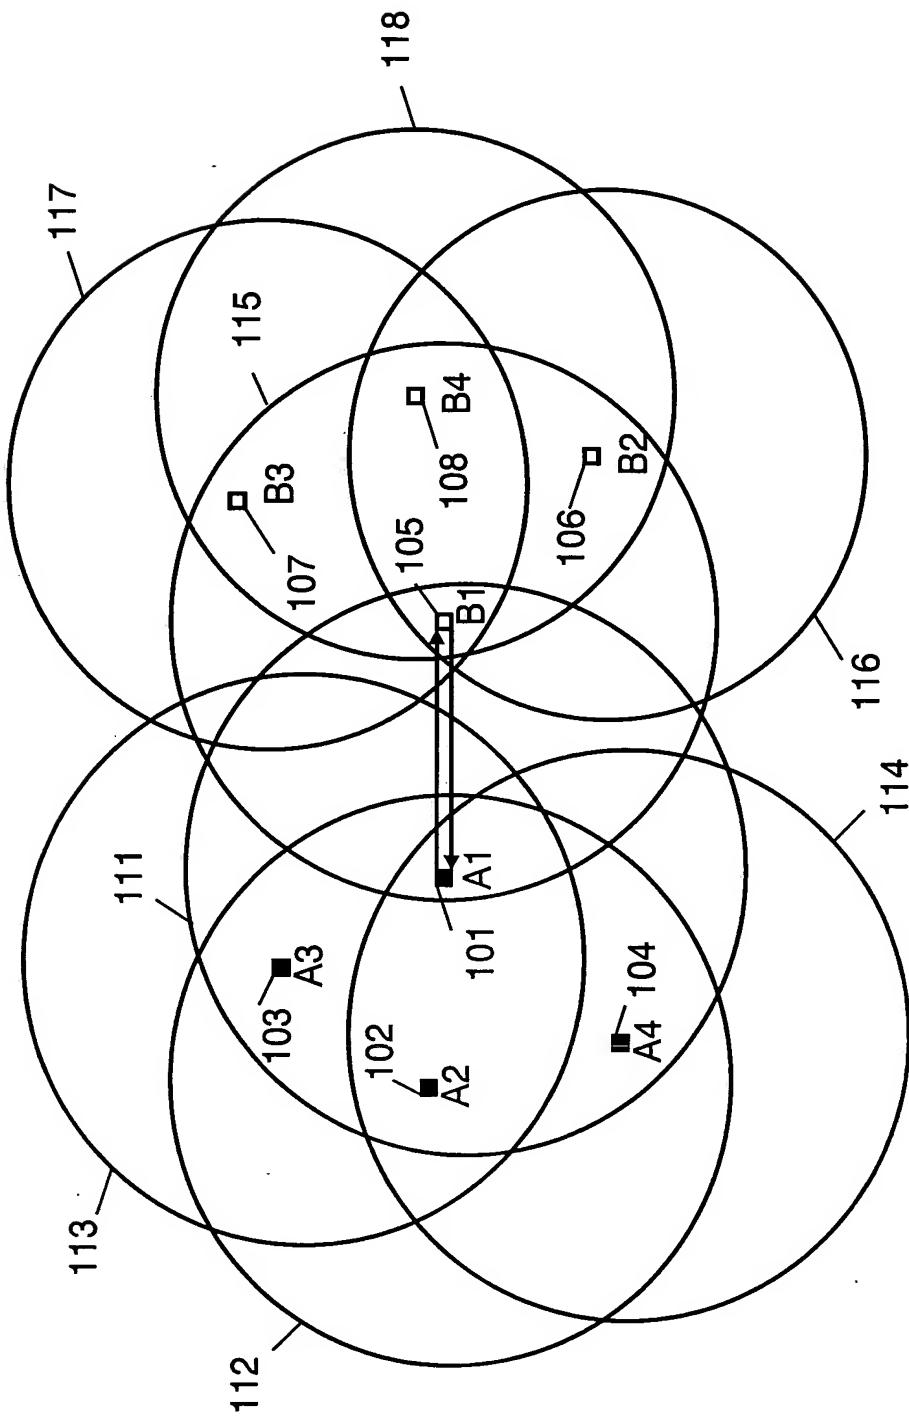


FIG.2

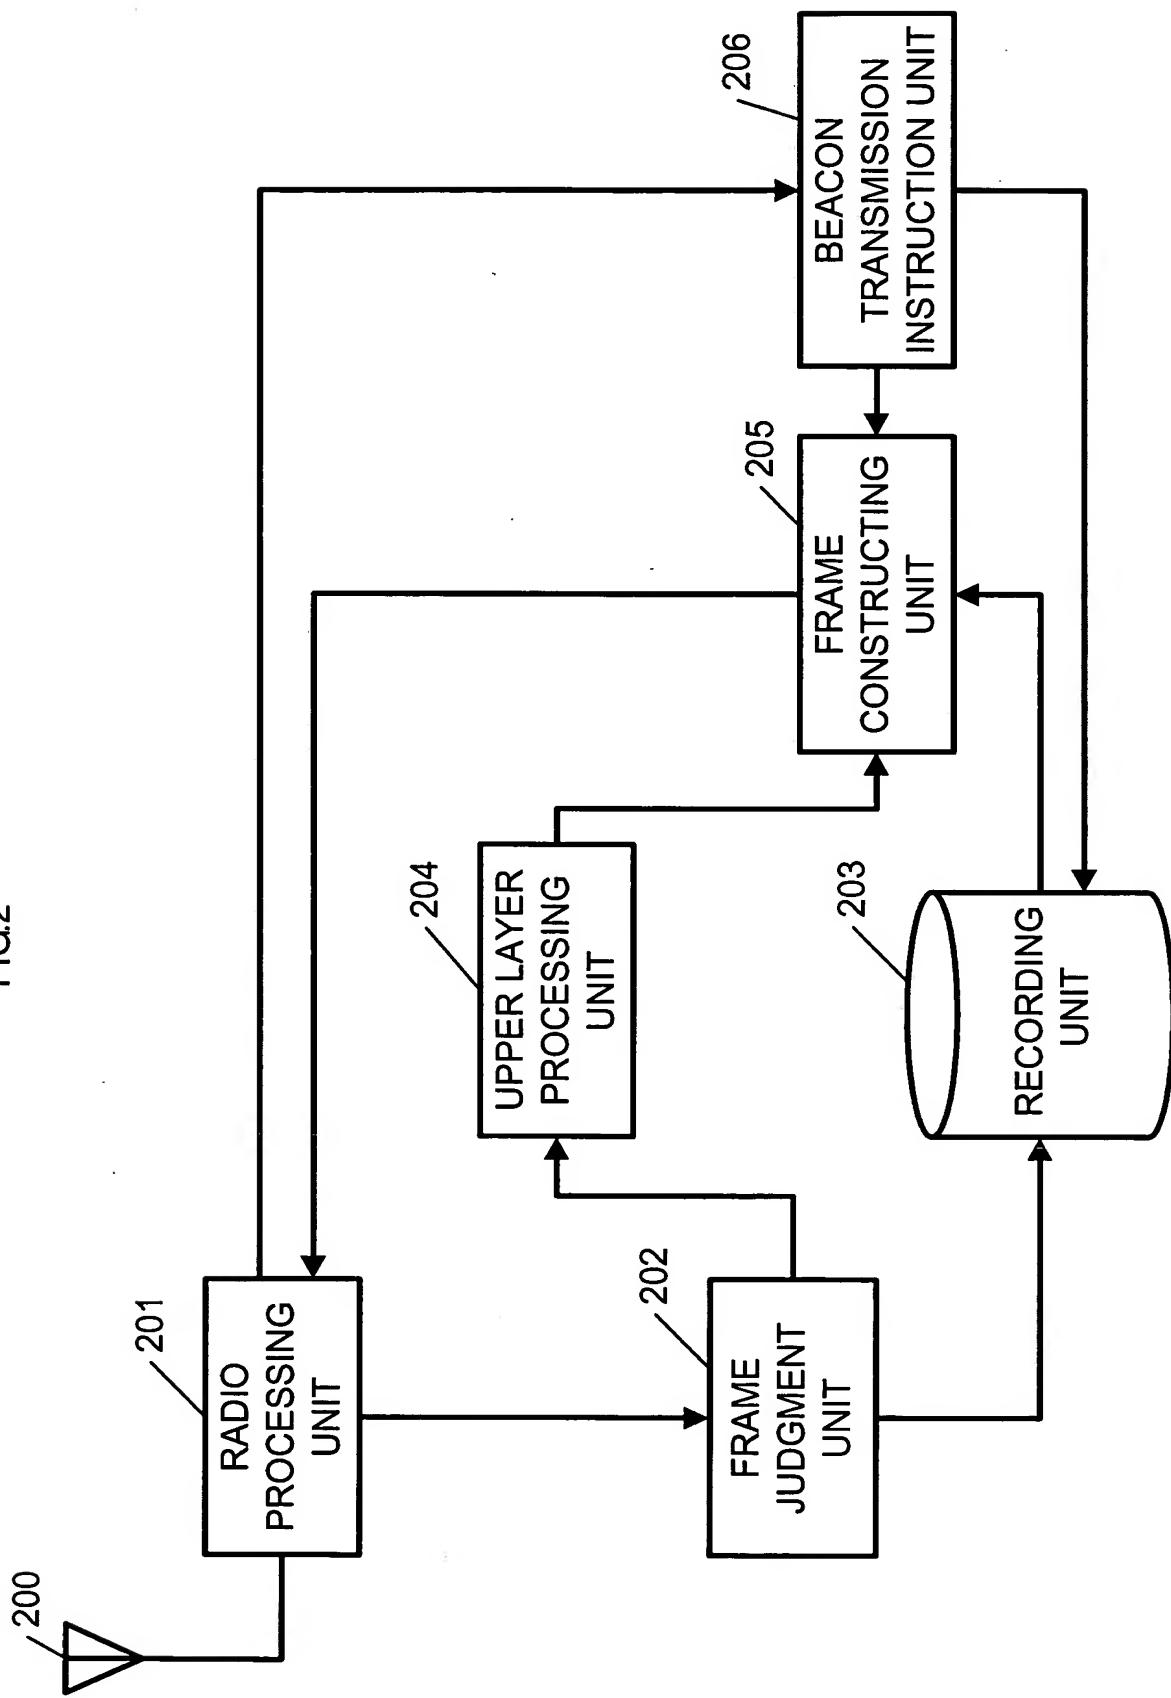


FIG.3A

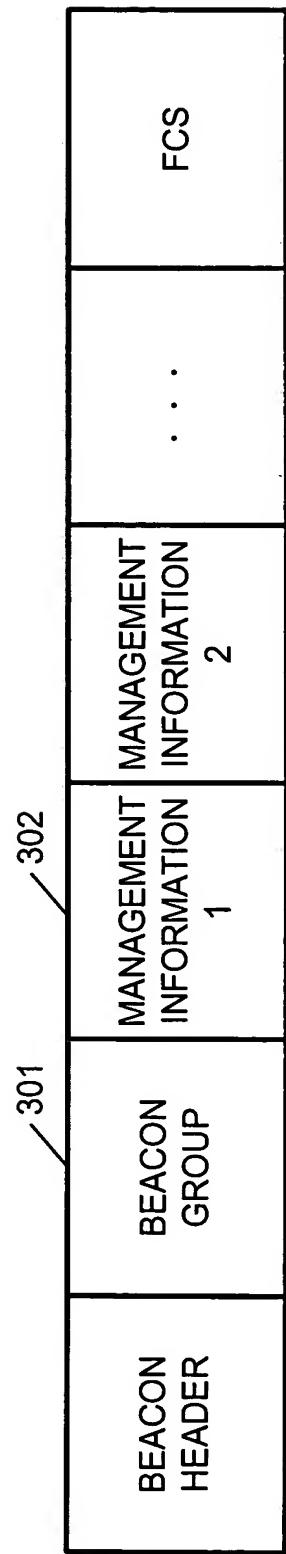


FIG.3B


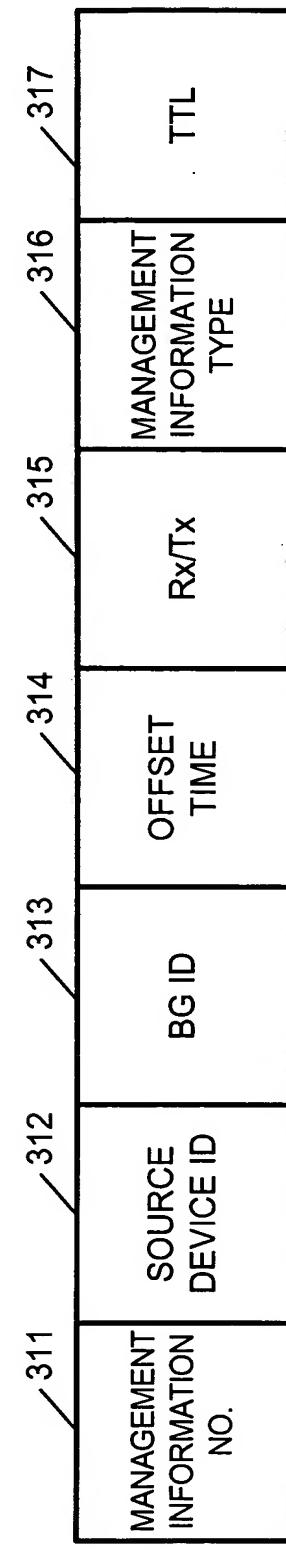


Fig.4

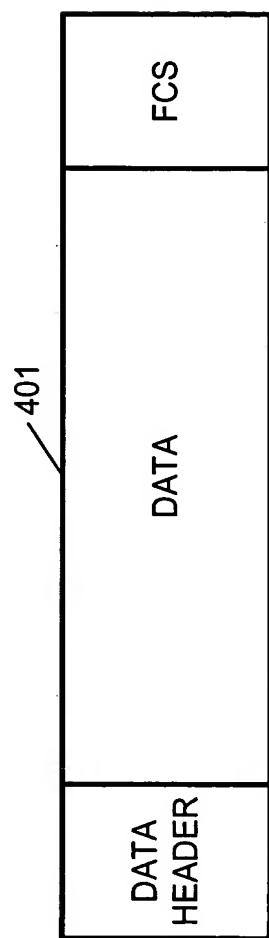

501

502

503

504

505

SOURCE DEVICE ID	BEACON GROUP ID	MANAGEMENT INFORMATION TYPE	OFFSET TIME	LIFETIME
A1	1	0	$T_1$	254
A2	1	1	$T_1$	253
A3	2	1	$T_2$	250
A4	3	3	$T_3$	250
N/A	4	NORMAL BEACON	$T_4$	N/A

Fig.5A

511

512

DEVICE ID	SLOT POSITION
A1	4
A2	7
A3	1
A4	10

Fig.5B

FIG.6

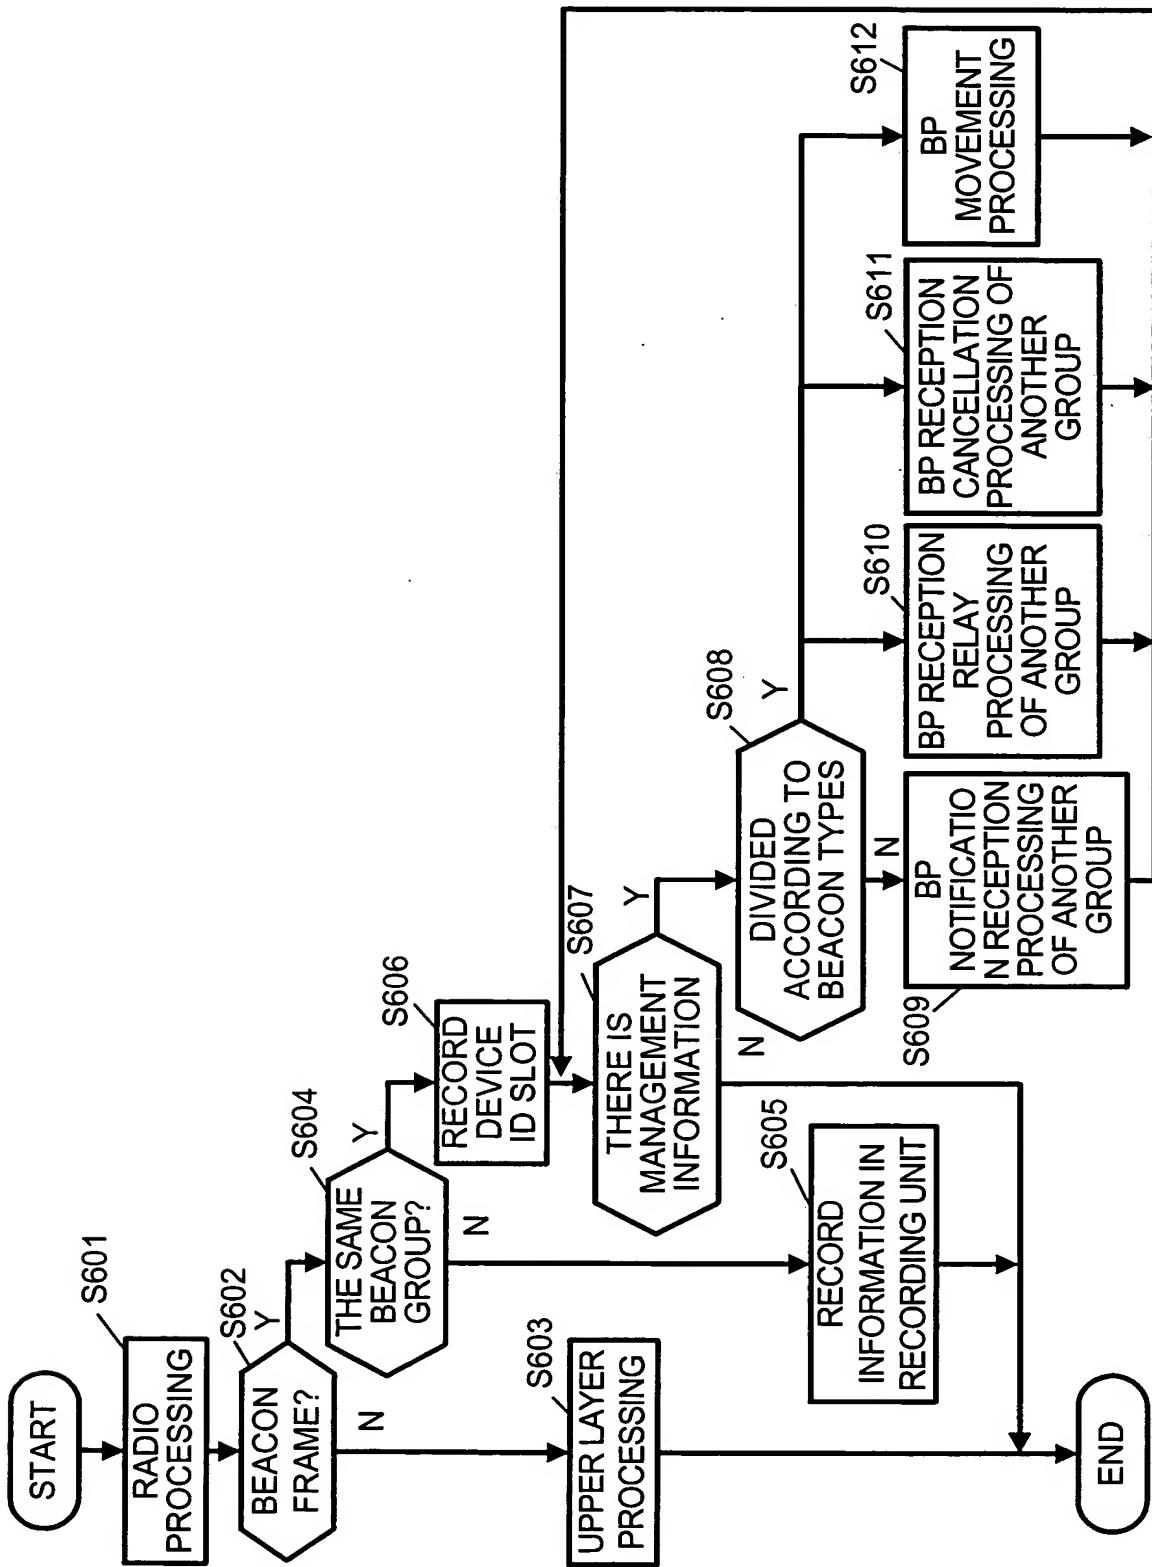


FIG.7

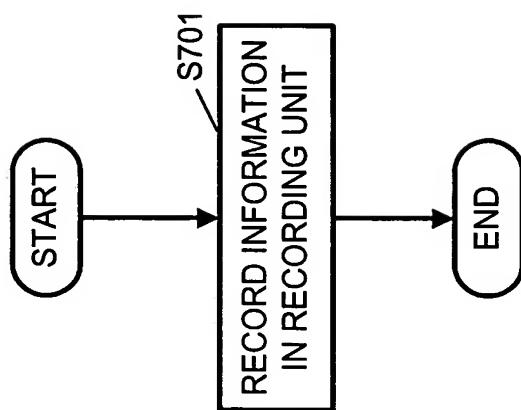


FIG.8

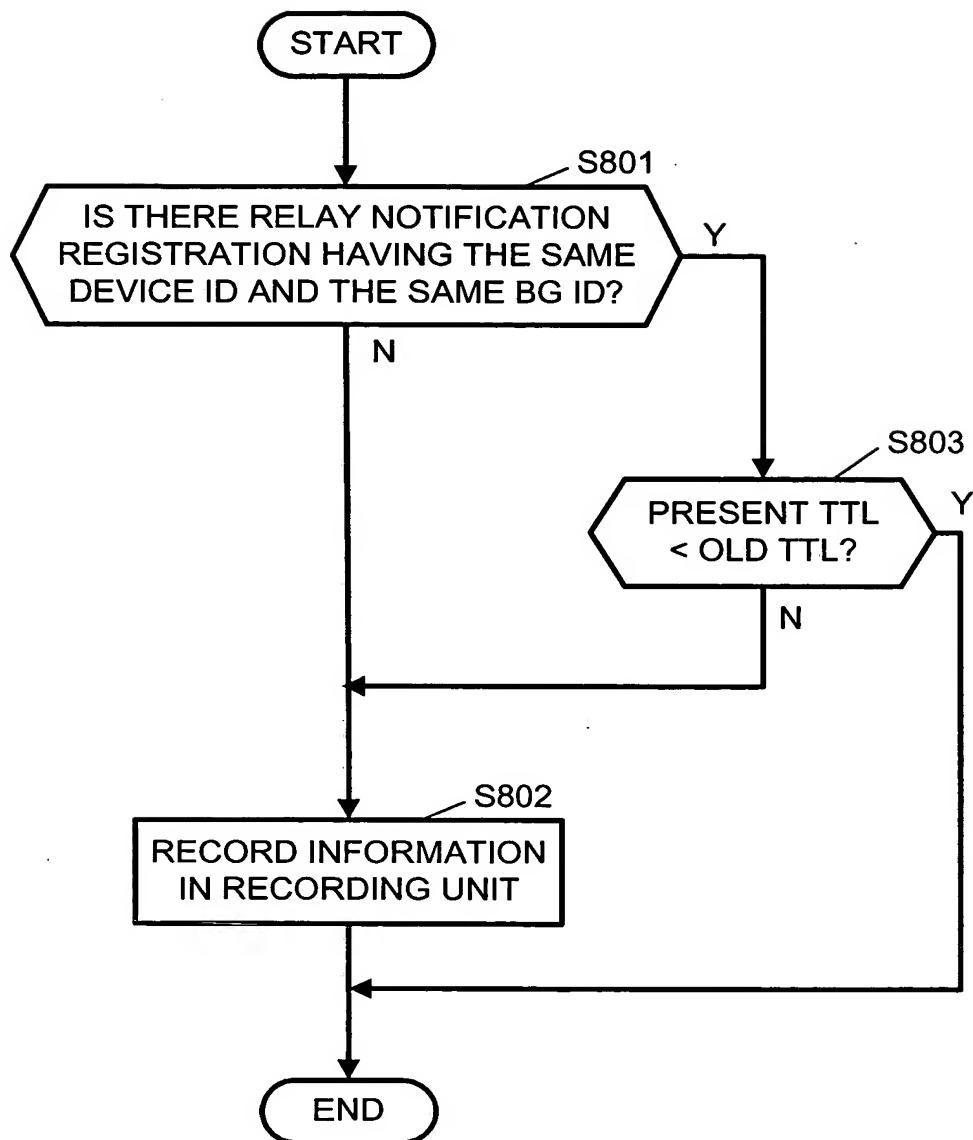


FIG.9

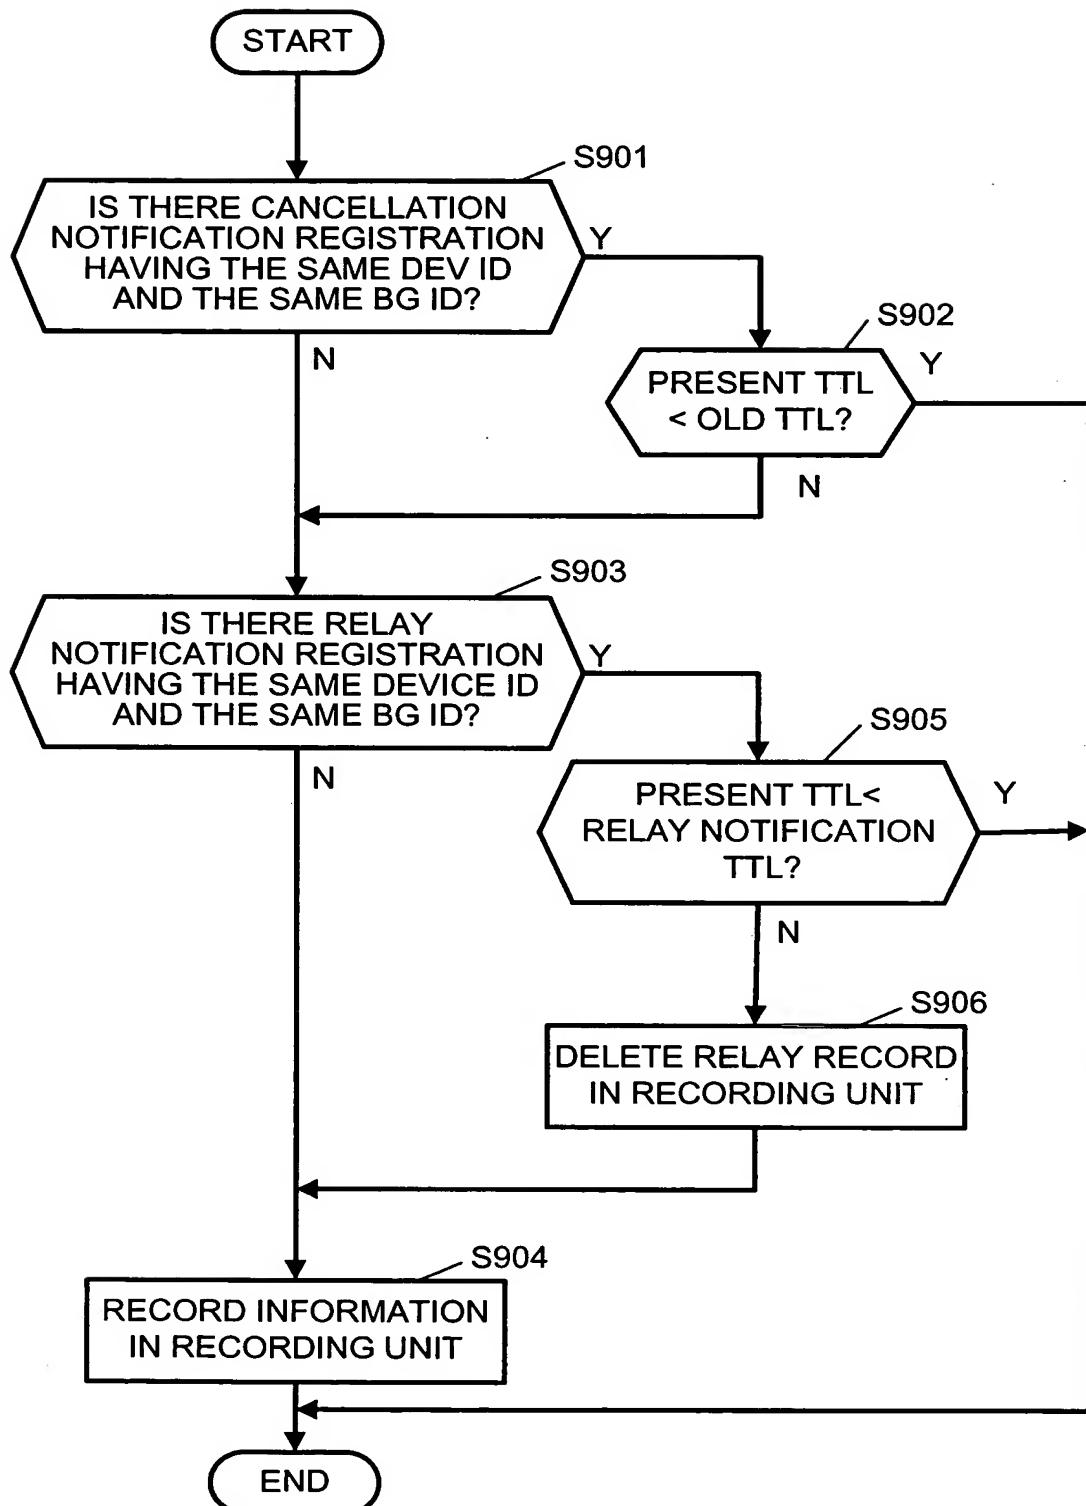


FIG.10

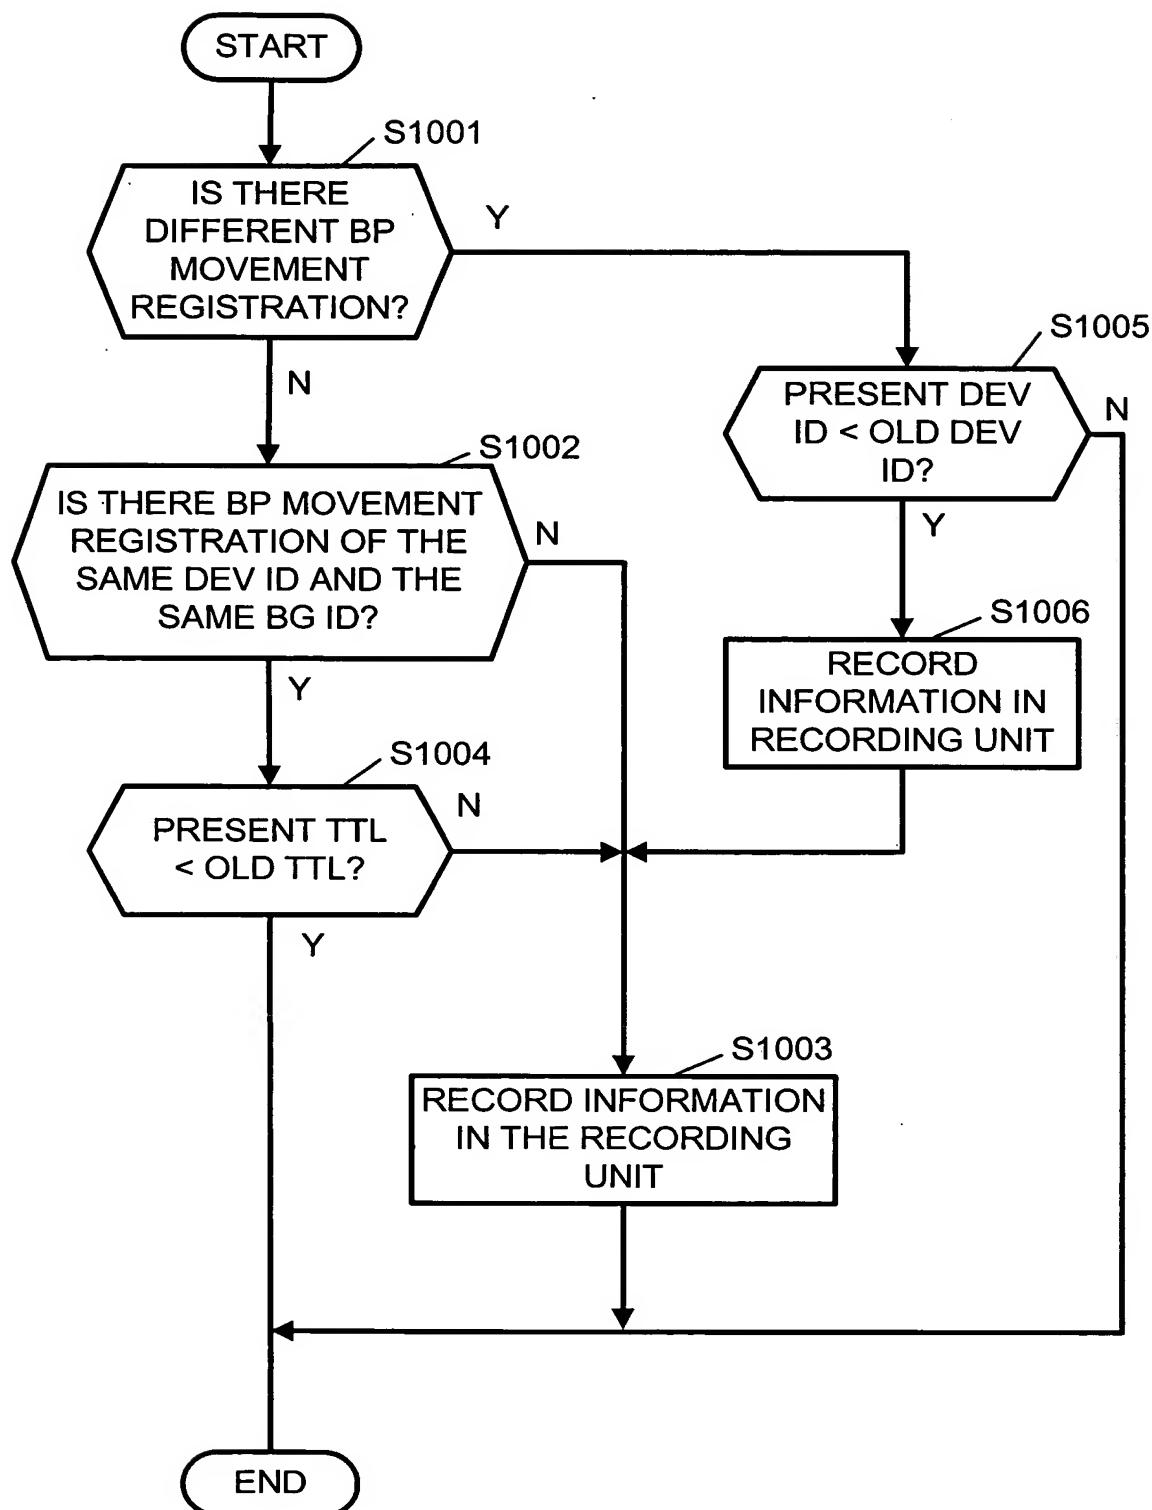


FIG.11

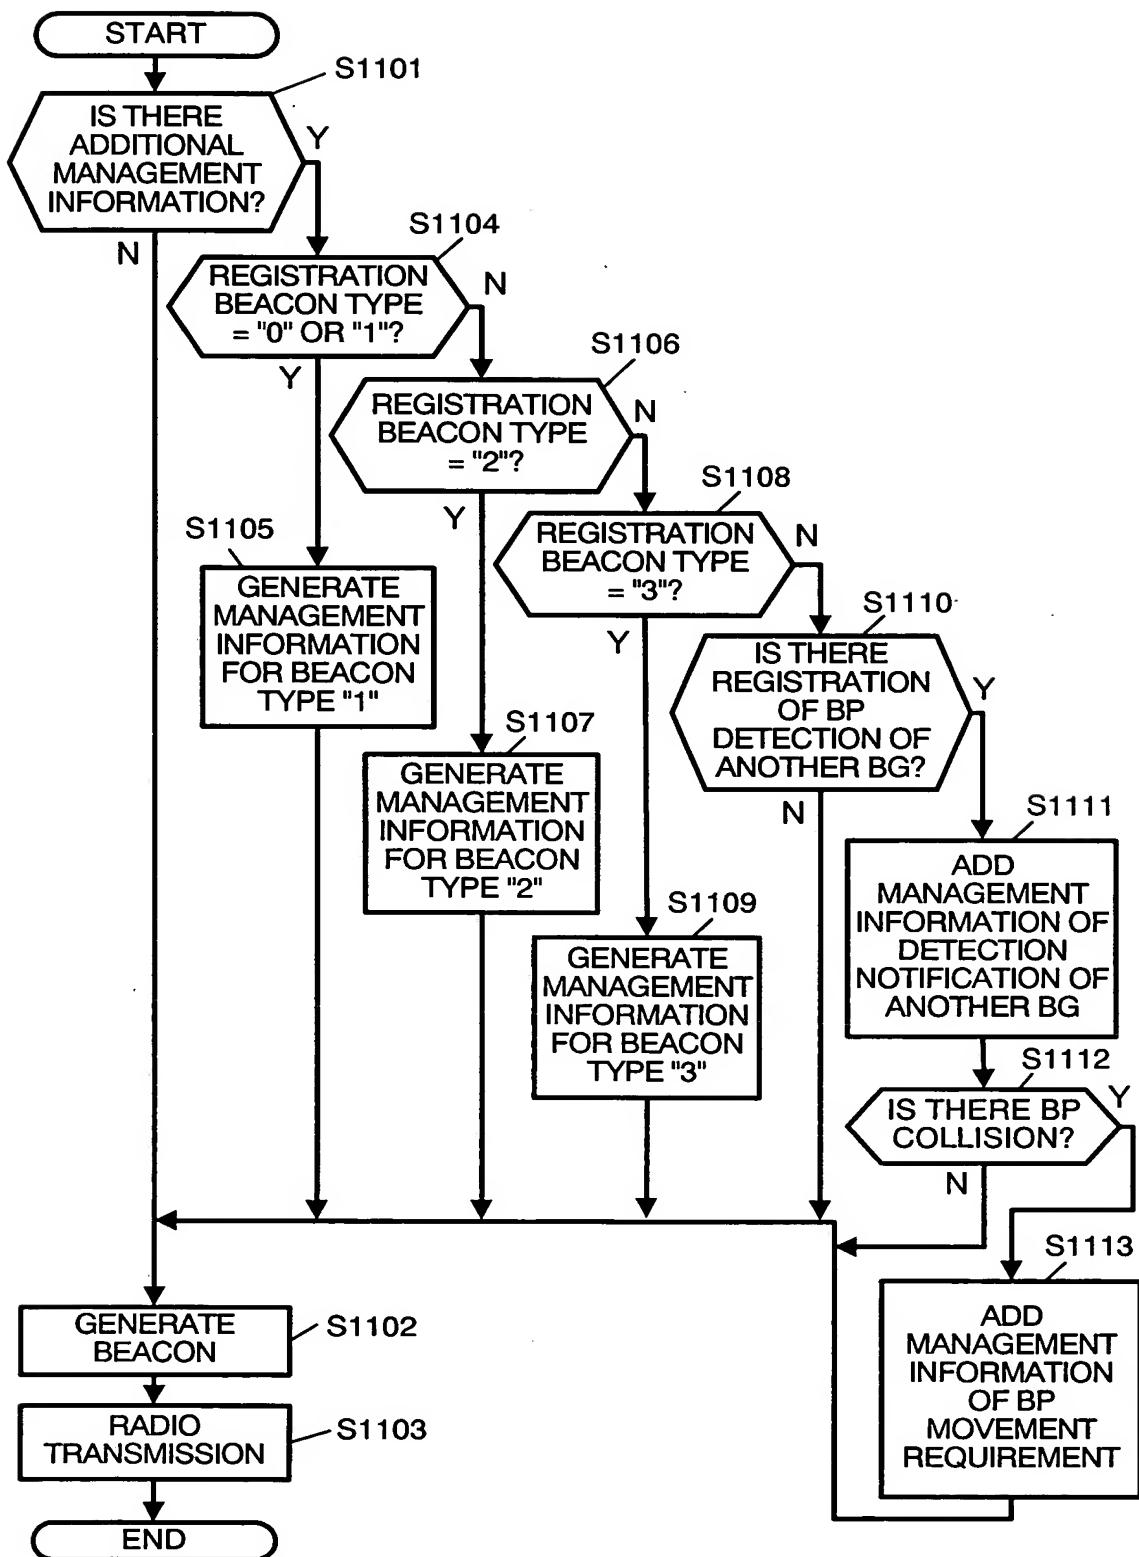


Fig.12

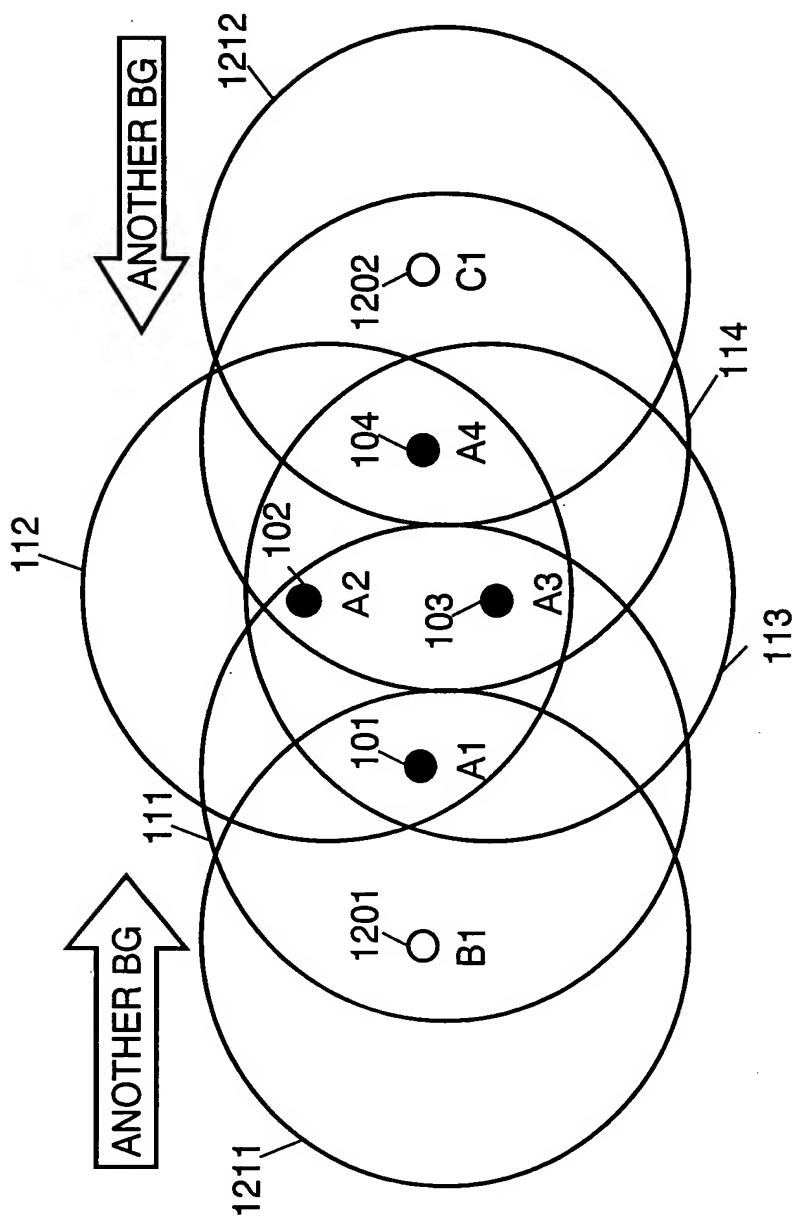


Fig.13  
DEVICE A1 DEVICE A2 DEVICE A3 DEVICE A4

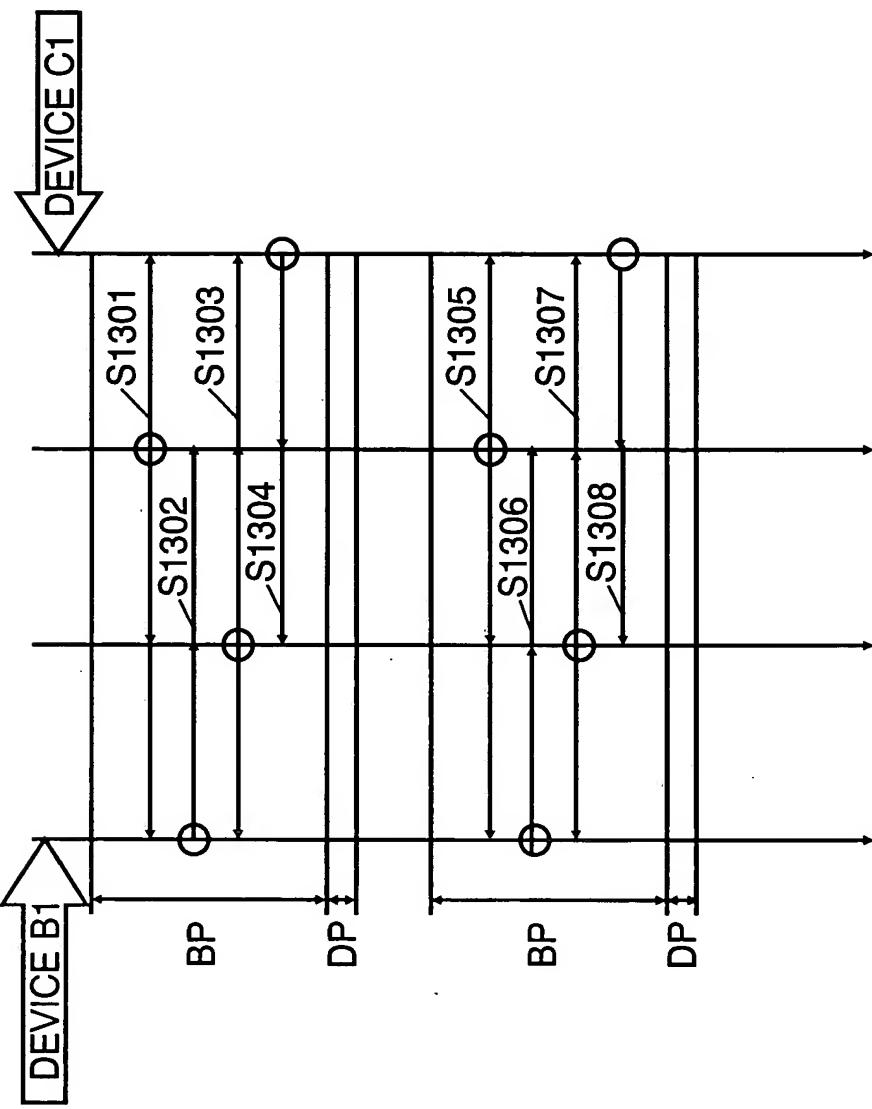
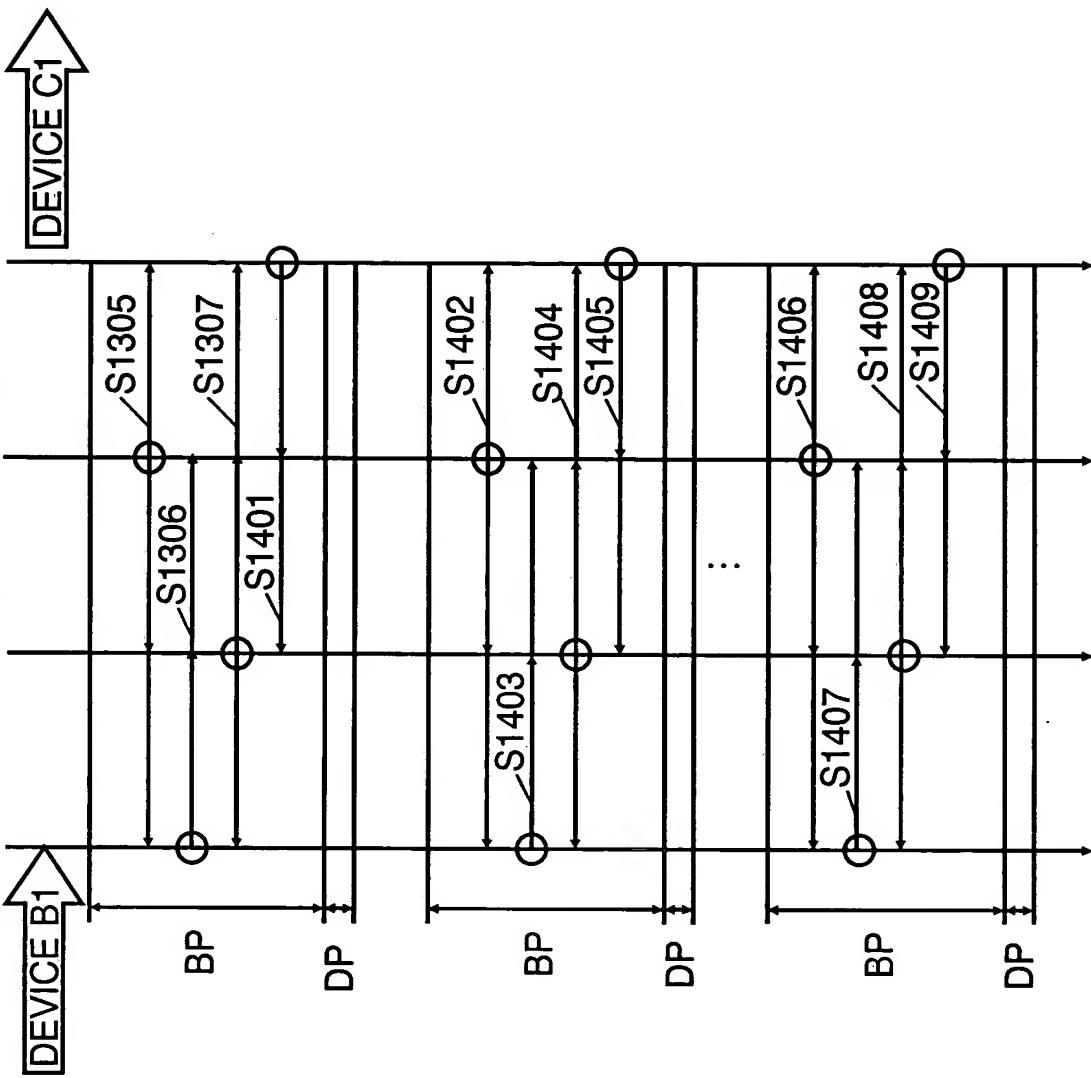


Fig.14  
DEVICE A1 DEVICE A2 DEVICE A3 DEVICE A4



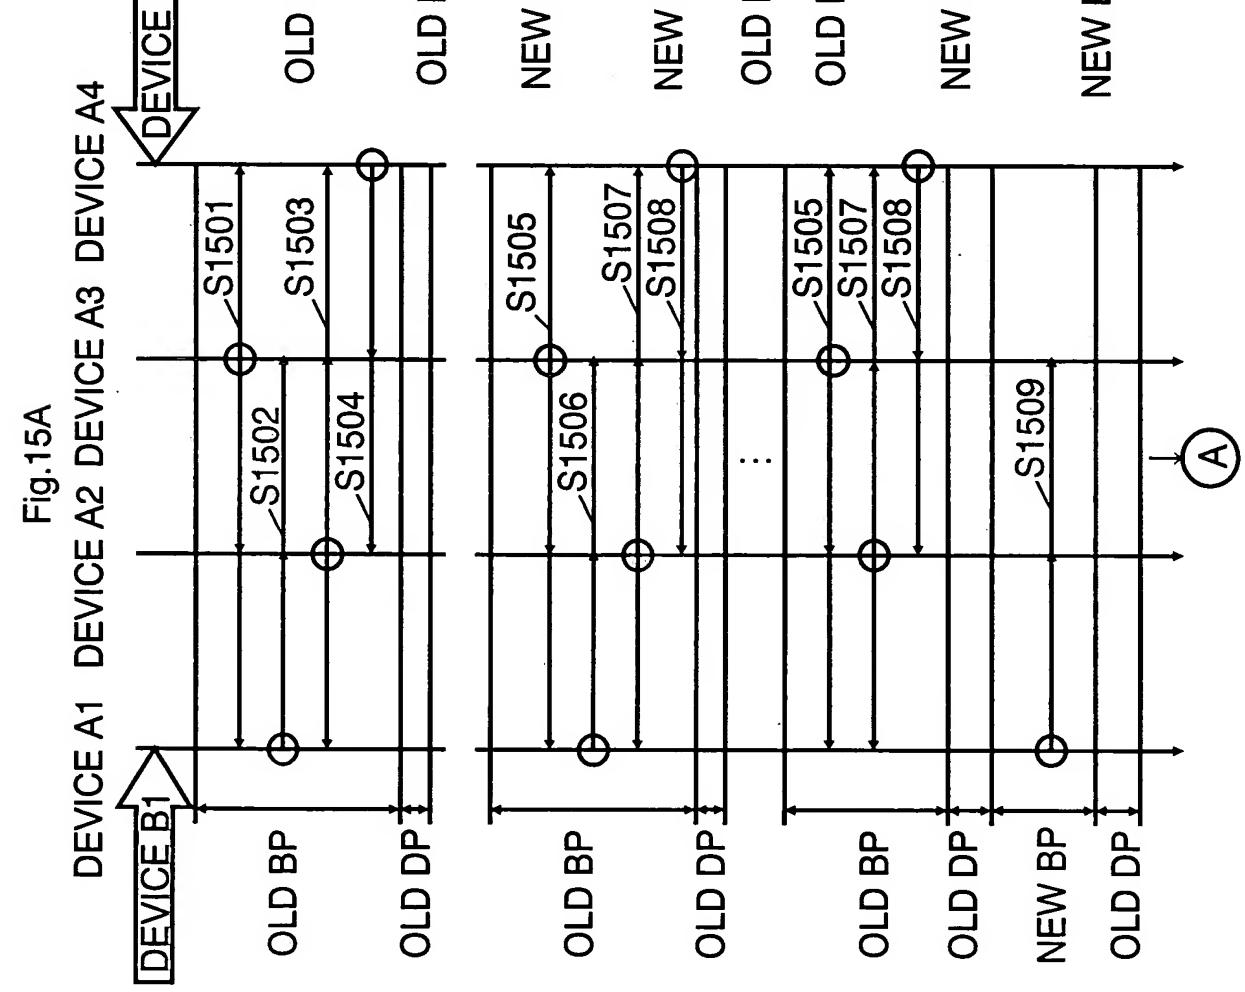


Fig.15B

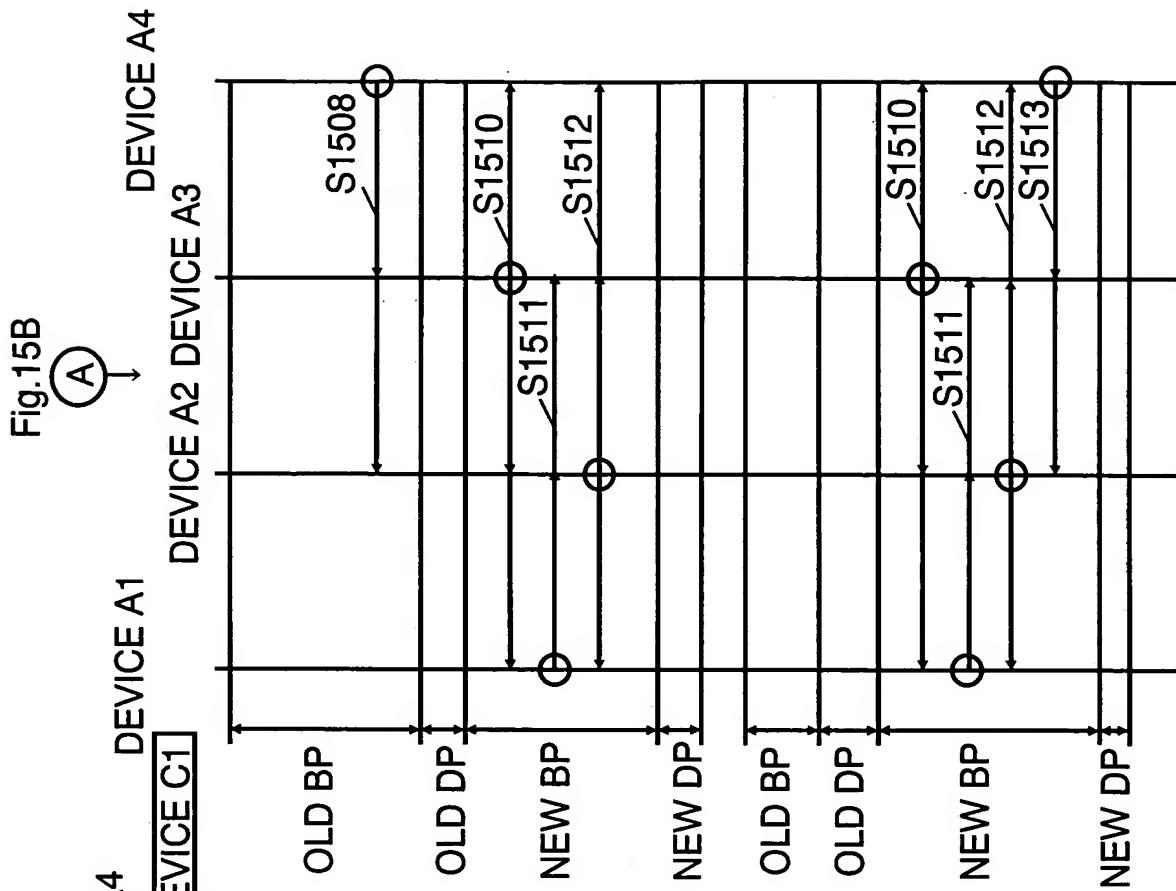


Fig.16A  
DEVICE A1 DEVICE A2 DEVICE A3 DEVICE A4

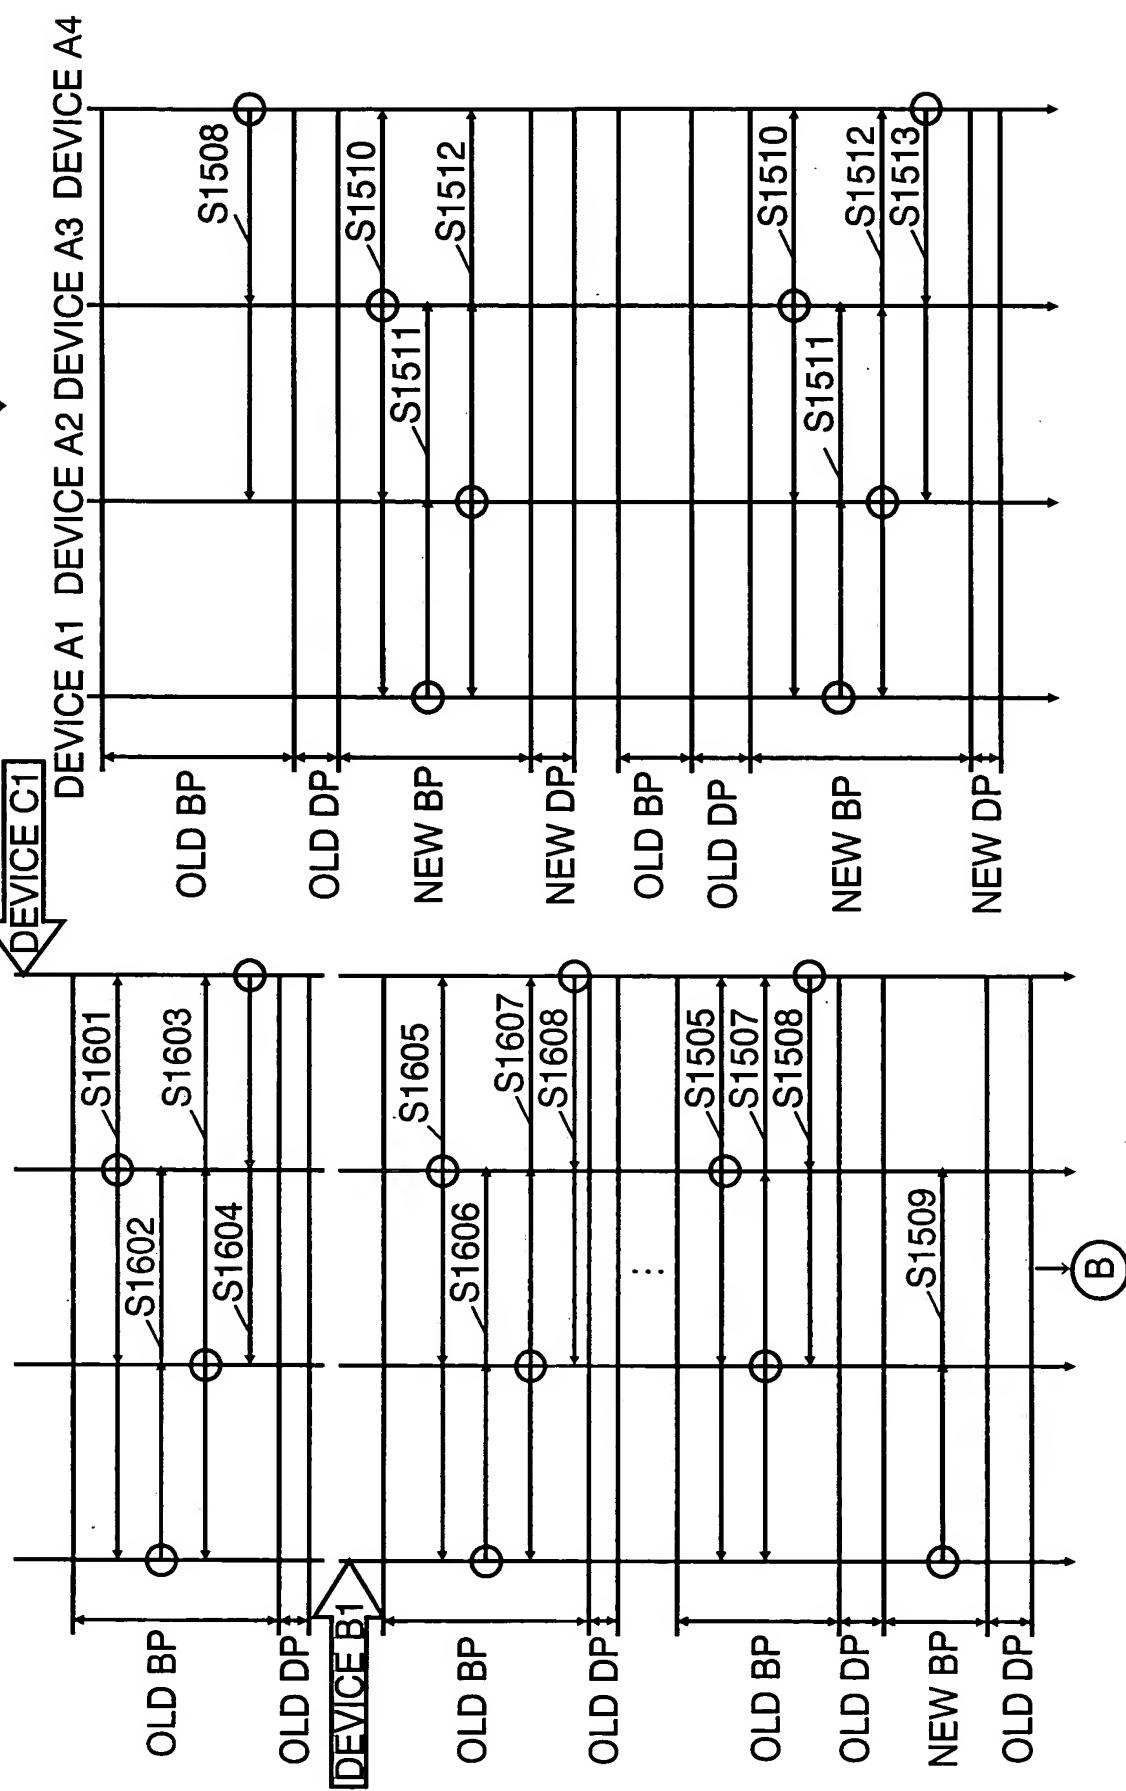


Fig. 16B

FIG.17

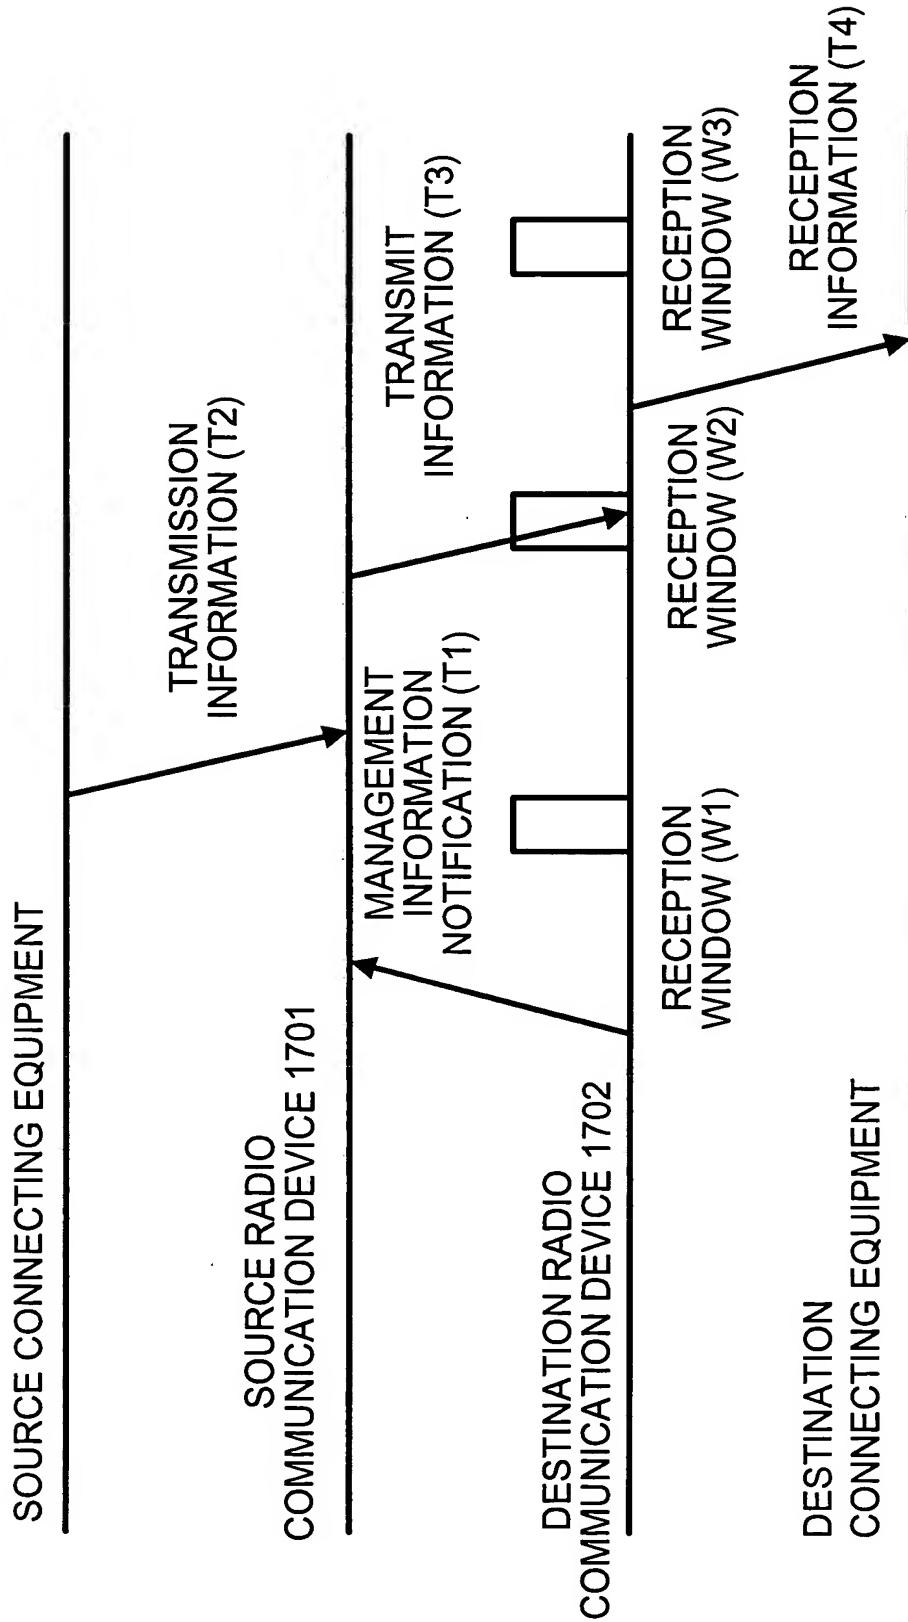


FIG.18

